


Rohrführergrundsätze



Unterstützung schützt den Rohrführer, löst ihn ab, Rückweg sichern, Schlauchvorrat, Verbindung, nötig mit Seil sichern

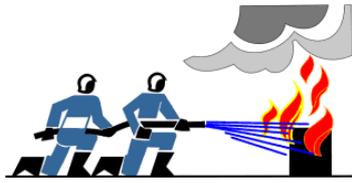

Ausnutzung von Schutz- und Deckungs-Möglichkeiten. Standort einnehmen unter tragenden Teilen, hinter Wänden



Auf herabfallende Teile achten




Löschmittelstrahl Verhältnissen anpassen Standortwechsel Wasserabgabe stoppen Löschmittel gezielt abgeben




Von unten nach oben gilt nicht für Fließ- und Tropfbrände




Genügend Löschmittelreserve bereithalten



Mit Sprühstrahl beginnen, da Brandgut Vorbrennzeit meistens nicht bekannt Zuerst Decke kühlen, Flash over



Von innen nach aussen vordringen Achten auf Nachbarshäuser / Umgebung

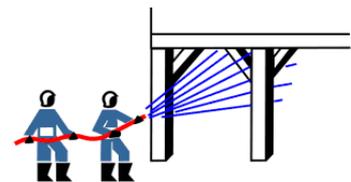


Primär tragende Teile kühlen (Achtung bei Stahlkonstruktionen)



Lösarbeiten an Stelle beginnen mit geringem Löschwiderstand. Auf Flammenwurzel wenn Feuer sichtbar




In geschlossenen Räumen den Stickeffekt des Wasserdampfes ausnützen. Vor Hitze schützen: Kauernde, kriechende Stellung



Auf genügend Schlauchvorrat achten



Wasserabgabe periodisch einstellen damit Wasserdampf abziehen kann und Brandort sichtbar wird



Nach Möglichkeit mit dem Wind angreifen



Immer achten dass, der Rückweg offen und gesichert ist



Rohrführer muss sich bewegen, damit er alle Bereiche erfasst Löschmitteleinsatz systematisch einsetzen



Wahl des richtigen Löschmittels